VÁLVULA DE BOLA

1" NPTh X 1" NPTm

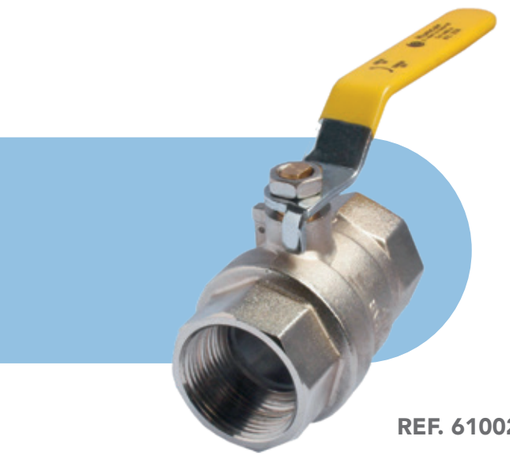

REF. 610029

Características:

Elemento mecánico de uso en instalaciones residenciales y comerciales, que permite o impide el paso de gas por la tubería desde la acometida hasta el equipo (cocina, calentador, etc.) Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química del gas.

Temperatura de operación: Desde -10°C a 65°C ±2°C.

Cumple norma: NTC 3538:1996 y NMX-X-031-SCFT-2017.

UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA

Válvula empacada en caja de 50 unidades.

Garantía de 3 años.

ROTULADO

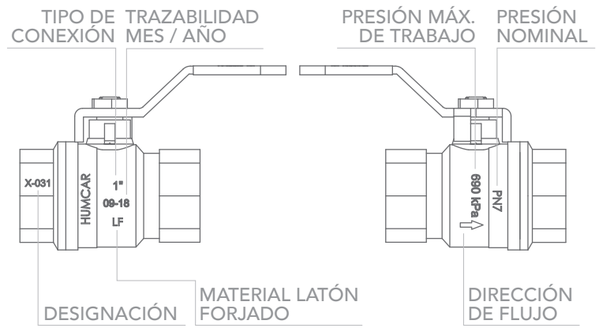

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones roscadas cumplen con:	NTC- 332
Utilizado en instalaciones de:	Gas Natural y GLP
Maneral tipo:	Palanca
Presión máxima de operación:	7 bar (100 psi)
Capacidad máxima de flujo:	16,9 m³/h (ρ 0.64) ± 5%

CONEXIÓN DE ENTRADA

1" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1" NPT m

ASESORIA TÉCNICA

Ofrecemos un soporte técnico acertado y capacitaciones para el uso adecuado de los productos, optimizando tu inversión en cada proyecto.

La experiencia del equipo humano junto con el laboratorio, permiten desarrollar productos ajustados a los requerimientos de los clientes y cumpliendo los requisitos normativos aplicables.