



MEDIDOR

G1.6 M26x1.5 SENTIDO DE FLUJO IZQUIERDA A DERECHA

Características:

Sistema de medición integrado a la carcasa principal, elimina sensibilidad a la dislocación y desajustes por impactos externos.

Mayor robustez y tamaño debido a su volumen cíclico y espesor de aluminio.

Tornillos de acero inoxidable y cabeza de seguridad.

Exactitud a través del tiempo : mayor volumen cíclico, menos desgaste mecánico, mejor repetibilidad. Mayor vida útil.

Protección a la exposición: pintura electrostática en polvo color gris alta adherencia - resistente a la corrosión del medio ambiente.



REF. 610111



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA



Medidor empacado en caja de 8 unidades.




Garantía de 3 años.



DIMENSIONES EN mm

A 168,5 B 130 C 227 D 121 E 54 F 108

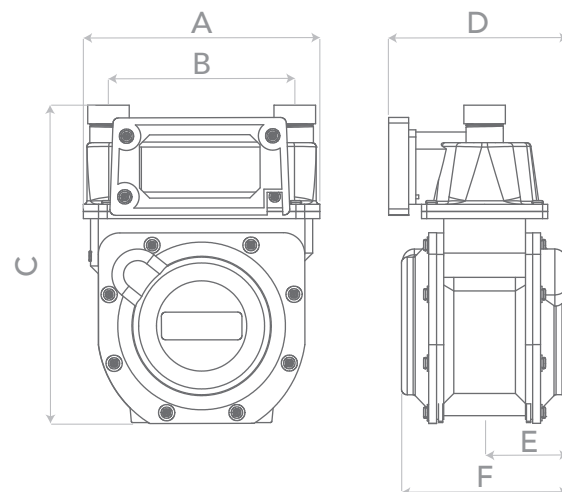

Gas de Operación:	Gas Natural, GLP o gases no corrosivos.
Mec. de medición:	Válvula rotatoria
Presión Máxima Operación:	50 kPa (0,5 bar)
Odómetro:	Digital, 5 tambores para números enteros y 3 para decimales, colores negro y rojo.
Tipo de lectura:	Metros cúbicos (m³)
Materiales:	Cuerpo: Aluminio Tapas: Aluminio Diafragmas: Caucho y nitrilo Válvula y asiento: Fenol
Sentido de flujo:	Izquierda derecha
Peso neto:	1,72 Kg

Placa:	Marca - Modelo - Designación Flujo máximo y mínimo Volumen cíclico Presión máxima Nº de serie - Código de barras
Mec. antiretorno:	Triquete - retenedor
Ubicación conexiones:	Parte superior (Vertical)
Dispositivos de control:	Precinto tipo rotor y sellos de seguridad
Tipo de rosca:	M26x1,5
Temperatura de operación:	-10 °C - (+55°C)
Pérdida de presión total:	≤ 200 Pa
Presición:	Grado B
Error básico:	Q _{mín.} ≤ Q < 0,1Q _{máx.} ± 3,0% 0,1Q _{máx.} ≤ Q ≤ 0,1Q _{máx.} ± 1,5%

ESPECIFICACIONES		
Medidor tipo	G1,6	G2,5
Uso	Residencial	Comercial
Flujo máximo	2,5 m³/h (Aire)	4 m³/h (Aire)
Flujo mínimo	0,016 m³/h	0,025 m³/h
Volumen cíclico	0,9 dm³/Rev.	0,9 dm³/Rev.
Código del producto	610111*	610112

El medidor funciona bajo NTC2728 equivalente a la norma OIML R137-2012